


Технический паспорт продукта

Балансирный двухклавишный контрольный выключатель с 2-мя лампами тлеющего

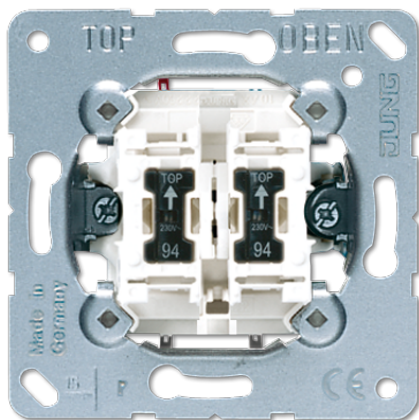

Ссылочный номер

505 KOVU 5

Балансирный контрольный выключатель 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
необходим нейтральный проводник

(Лампы тлеющего разряда можно заменить, не отключая сеть)

Возможна замена цветных ламп, например:

зелёный арт.: 94 GN или 94-LED GN

красный арт.: 94 RT или 94-LED RT

Исполнение:

Клавиши механически фиксируются друг против друга

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт