


Технический паспорт продукта

Балансирный выключатель со встроенной светодиодной подсветкой

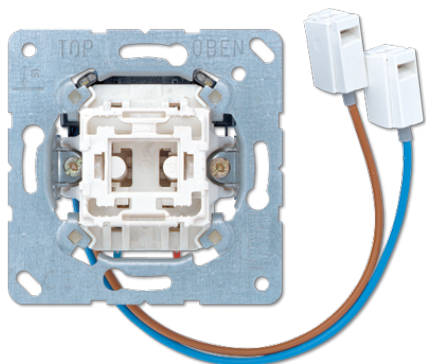

Ссылочный номер

506 U-LEDW

Балансирный выключатель 10 A X/ 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²

соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)

со встроенной светодиодной подсветкой

Устанавливается только с рамкой арт.: AS 581-1 BF INA.. и держателем надписи арт.:

AS 61 INA BT (применение – подсвеченная надпись)

Заменяемая светодиодная вставка.

Подключение 2-мя многожильными проводами (коричневый/синий), длиной около 220 мм.

Подключение к 230 В может быть напрямую или через выключатель.

Монтаж – в глубокой монтажной коробке

с белыми светодиодами

Запчасть:

светодиодная вставка арт.: 520-O LEDW-2

Исполнение:

универсальный (проходной)