


Технический паспорт продукта

Балансирный двухклавишный контрольный выключатель с 2-мя лампами тлеющего

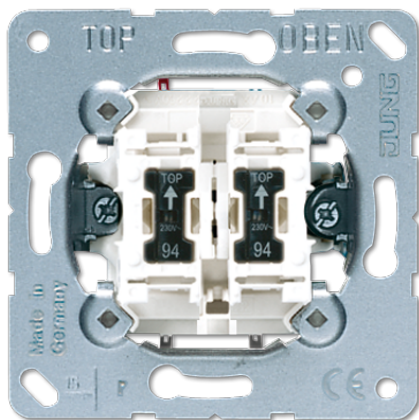

Ссылочный номер

505 KOU 5

Балансирный контрольный выключатель 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60669)
необходим нейтральный проводник

(Лампы тлеющего разряда можно заменить, не отключая сеть)
Возможна замена цветных ламп, например:
зелёный арт.: 94 GN или 94-LED GN
красный арт.: 94 RT или 94-LED RT

Исполнение:

с 2-мя лампами тлеющего разряда арт.: 94

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт