


Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка с ориентационной светодиодной подсветкой

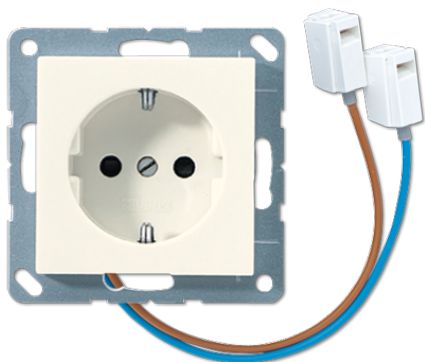

Ссылочный номер

A 520-O BF LEDW

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

с дополнительной защитой
 со встроенной светодиодной подсветкой
 с пружинными зажимами для проводов до 2,5 мм²
 соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620
 Устанавливается только с рамкой арт.: AS 581-1 BF INA.. и держателем надписи арт.: AS 61 INA BT (применение – подсвеченная надпись)
 Заменяемая светодиодная вставка.
 Подключение 2-мя многожильными проводами (коричневый/синий), длиной около 220 мм.
 Подключение к 230 В может быть напрямую или через выключатель.
 Монтаж – в глубокой монтажной коробке
 с белыми светодиодами

Запчасть:
 светодиодная вставка арт.: 520-O LEDW-2

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
 слоновая кость

металл:
 термопласт